


# OPTY-RAIL-LA52-38A



**OPTYLED**

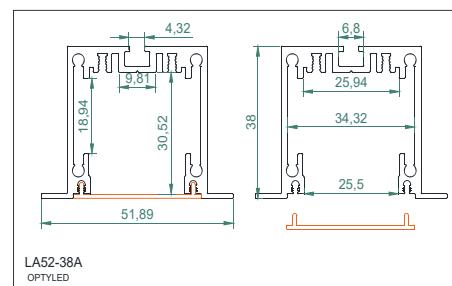


Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris, lacqué blanc ou noir
- Dimension 52 x 38 mm
- Vasque polycarbonate givrée, blanche, noire, claire microprismatique ou givrée microprismatique
- Fixation par système grenouillère
- Longueur maximum 6 m (sur demande)
- Longueur des vasques 6 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V, variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, IP68, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 55 W /m à 25°C
- Poids : 907 g / m

36



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Blanche	2	
Givrée	3	
Claire MICRO	4	
Givrée MICRO	5	
Noire	6	

Anodisé gris  
Lacqué blanc  
Lacqué noir

Embout aluminium anodisé girs  
Code : 360024



Embout aluminium lacqué blanc  
Code : 360025

Embout aluminium lacqué noir  
Code : 360026

Fixation  
Code : 360027



Equerre plat  
Code : 360028



Equerre 90°  
Code : 360030



Platine d'union  
Code : 360029



Vasques



Grenouillère  
Code : 600002



Montage rail et grenouillère



Montage complet

