


OPTY-RAIL-LS38-18A



OPTYLED

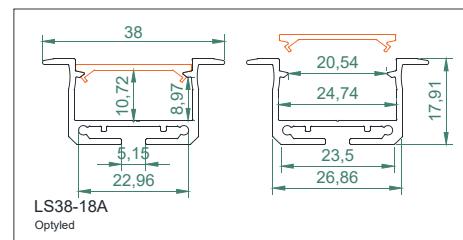

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou lacqué blanc
- Dimension 38 x 18 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système collage ou grenouillère
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 49 W /m à 25°C


30	
Vasque	Code
Claire	4
Givrée	5
Opale	6
	Code Ruban voir tableau annexe

/ Anodisé gris
Lacqué blanc

Embouts aluminium gris
Code : 304001
Embouts aluminium blanc
Code : 304002



Vasques



Système de montage



Grenouillère
Code : 304003



Equerre 90° en angle
Code : 304004



Equerre plat 90°
Code : 304005



Jonction
Code : 304006

