


OPTY-RAIL-LS98-46A

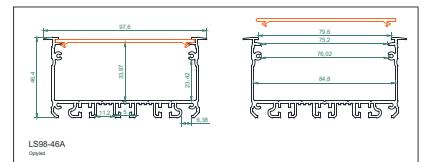

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou lacqué blanc
 - Dimension 98 x 46 mm
 - Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
 - Fixation par système de grenouillère
 - Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
 - Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
 - IP23, IP54, IP67, CL 
 - Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
 - Puissance maximale : 80 W /m à 25°C
 - Poids : 1524 g / m

Vasque	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	5
Givrée	6
Opale	7
Fermeture opaque	8

/ Anodisé gris
Lacqué blanc

Embutts aluminium gris
Code : 385001
Embutts aluminium blanc
Code : 385002



Grenouillère
Code : 385003



Equerre 90° en angle
Code : 385004



Equerre plat 90°
Code : 385005



Jonction
Code : 385006

