


OPTY-RAIL-LS153-42A



- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué blanc
- Dimension 153 x 42 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système grenouillère
- Longueur 3 m maximum

OPTYLED



Dwg disponible

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V, variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 80 W /m à 25°C


14		/		/
Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe	Vasque	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	6		Claire	6
Givrée	7		Givrée	7
Opale	8		Opale	8

Embouts aluminium gris
Code : 146001
Embouts aluminium blanc
Code : 146002

Grenouillère
Code : 146003



Système de fixation

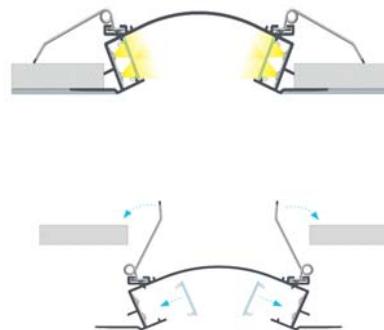

Vasques

